



LAVE-VAISSELLE SRC-1800

67/100 paniers/heure (jusqu'à 1.800 assiettes/heure).



DESCRIPTION COMMERCIALE

Modèle compact. Spécialement conçu pour des endroits peu spacieux.

2 vitesses.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparés par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnection de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnection et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.
- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.



sammic | fr.sammic.com
Fabricant d'équipements de restauration

Polígono Basarte, 1. Tel. +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	



LAVE-VAISSELLE SRC-1800

67/100 paniers/heure (jusqu'à 1.800 assiettes/heure).



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS

SPÉCIFICATIONS

Production

- ✓ Production paniers/heure: 100
- ✓ Production assiettes/heure: 1800

Lavage

- ✓ Température : 55 °C - 65 °C
- ✓ Contenance cuve lavage: 80 l
- ✓ Puissance de la pompe: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 7500 W

Rinçage

- ✓ Température : 80 °C - 90 °C
- ✓ Consommation eau: 270 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 135 W

Puissance

- ✓ Puissance totale module central: 27135 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 1180 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur : 1430 mm

Poids net: 200 Kg



Vidange sans filtre (diamètre): 3/4 "

Diamètre du drain: 1 1/2 "

Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Accessoires en option

- ✓ Module de séchage: TS-600
- ✓ Système d'extraction: CA/EV/CV
- ✓ Tables

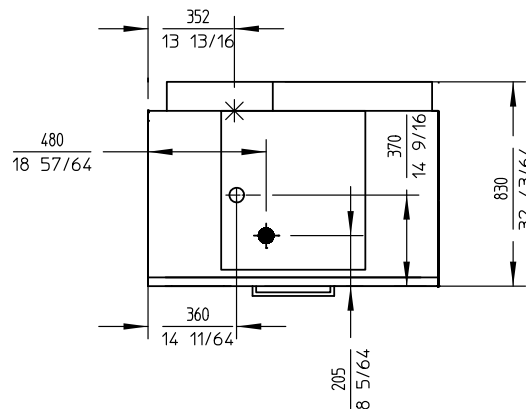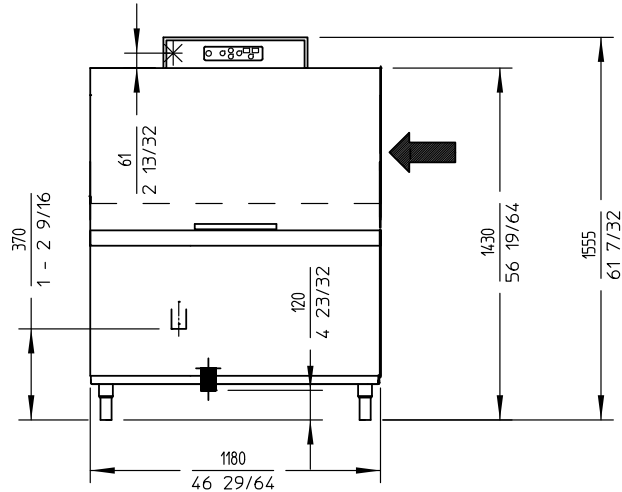

MODÈLES DISPONIBLES

1302400 Lave-vaisselle SRC-1800D 400/50/3N (chargement droite)

1302419 Lave-vaisselle SRC-1800I 400/50/3N (chargement gauche)

* Nous consulter pour des versions spéciales

ACCESSOIRES

- Modules de séchage
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 500X500
- Inserts / Suppléments / Autres
- Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage
- Table centrale (entrée)
- Table simple (sortie)
- Table à rouleaux (sortie)
- Courbe mécanisée (sortie)
- EV Hotte d'aspiration avec moteur
- CV Condenseur de buées
- Tunnel de séchage en angle

sammic | fr.sammic.com
Fabricant d'équipements de restauration

Polígono Basarte, 1. Tel. +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 06/03/2018