



LAVE-VAISSELLE X-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Le lave-vaisselle X-50 possède un tableau de commandes électronique à hautes performances, d'utilisation très intuitive, avec **visualisation des températures de lavage et de rinçage**. De plus, le lave-vaisselle X-50 est un **modèle commutable**:

- ✓ 230V / 50Hz / 1~ (par défaut)
- ✓ 400V / 50Hz / 3N~
- ✓ 230V / 50Hz / 3~
- ✓ Lave tous types d'assiettes, verres, coupes, couverts, etc...
- ✓ Lavage à l'aide d'un double système de bras d'aspersion tournants (supérieur et inférieur).
- ✓ 3 cycles de lavage.
- ✓ Fabrication en acier inoxydable austénitique AISI- 304 2B et composants de toute première qualité.
- ✓ Porte à double paroi avec joint de grande qualité qui garantit une parfaite insonorisation et étanchéité. Microrrupteur de sécurité dans la porte.
- ✓ Diffuseurs de lavage en inox à haut rendement qui garantissent une distribution de l'eau de lavage sans zones mortes, avec des angles adéquats et des jets précis, obtenant ainsi un résultat de lavage optimum, même pour les saletés les plus résistantes. Faciles à extraire, sans outils, pour leur entretien et nettoyage.
- ✓ Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile.
- ✓ Double système de filtration pour une meilleure protection de la pompe de lavage. Filtre facile à élever sans outils pour son entretien et nettoyage.
- ✓ Intérieur de la machine avec finitions arrondies : absence d'angles, évitant l'accumulation de saleté.
- ✓ Support et guide des paniers en tige acier inox arrondie.
- ✓ Doseur de produit de rinçage incorporé.
- ✓ Tableau de commandes électronique d'utilisation très simple. Commandes étanches.
- ✓ Thermostats de régulation de la cuve et chaudière, et thermostat de sécurité sur chaudière de rinçage.
- ✓ Modèle multi-tension.
- ✓ Option d'arrêt thermique incluse: garantit une température minimum de rinçage à 85°C.
- ✓ Facilité d'accès aux composants pour des tâches d'entretien et de réparation.
- ✓ 100% tested.

DESCRIPTION COMMERCIALE

Lave-vaisselle professionnel commutable et multi-power, avec 3 cycles de lavage, visualisation des températures et arrêt thermique.

- ✓ Rendement maximum.
- ✓ Résultats de lavage optimum.
- ✓ Robuste et fiable.
- ✓ Bras de lavage en inox, robustes et résistant à la corrosion chimique.
- ✓ Large éventail d'options.

INCLUS



sammic | fr.sammic.com
Fabricant d'équipements de restauration

Polígono Basarte, 1. Tel. +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	



LAVE-VAISSELLE X-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm

Hauteur utile: 330 mm

Durée cycle(s): 120 " / 150 " / 210 "

Production paniers/heure: 30 / 24 / 17

Température de lavage: 0 °C - 65 °C

Température de rinçage: 0 °C - 90 °C

✓ Contenance chaudière rinçage: 10 l

✓ Contenance de la cuve: 26 l

✓ Consommation eau/cycle: 2.9 l

Puissance

✓ Puissance de la pompe: 370 W / 0.5 Hp

✓ Puissance cuve: 2500 W

✓ Puissance chaudière: 3000/4500 W

✓ Puissance totale: 3370/4870 W

✓

Dimensions extérieures


✓ Largeur : 600 mm

✓ Profondeur: 630 mm

✓ Hauteur : 835 mm

Poids net: 63 Kg

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

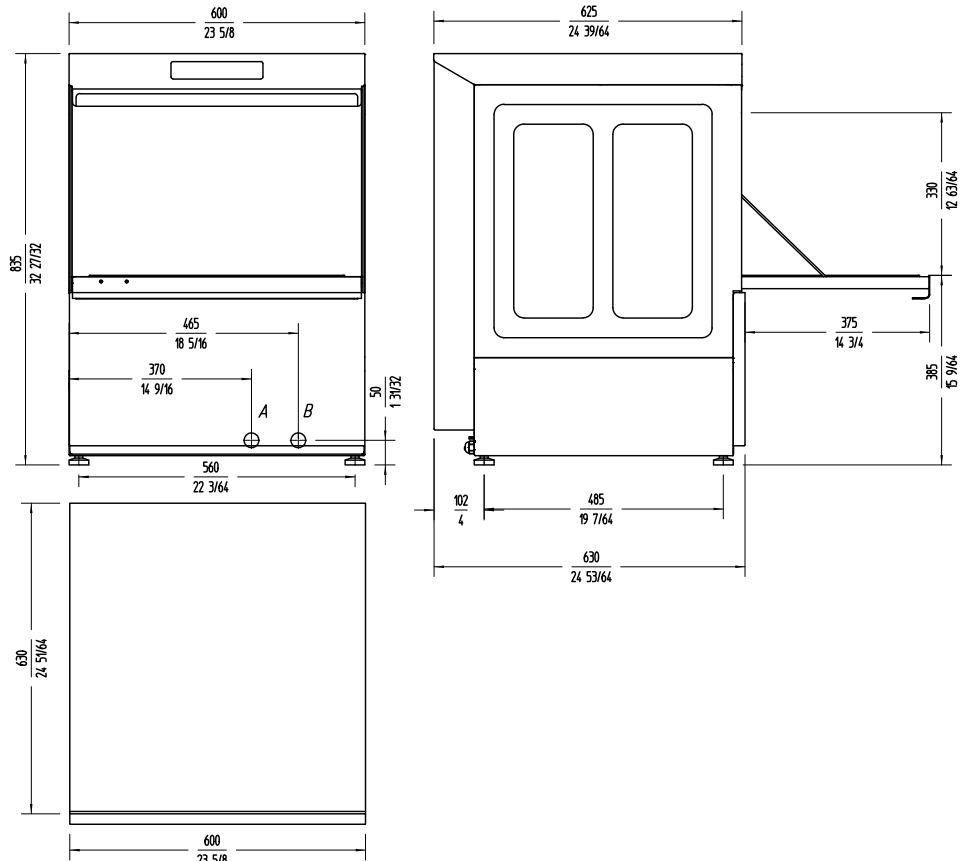

MODÈLES DISPONIBLES

1302100 Lave-vaisselle X-50 230/50/1

1302104 Lave-vaisselle X-50B (avec pompe de vidange)

1302108 Lave-vaisselle X-50D (avec adoucisseur incorporé)

1302112 Lave-vaisselle X-50BD (avec pompe de vidange et adoucisseur incorporé)

* Nous consulter pour des versions spéciales

ACCESSOIRES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Socles pour lave-verres et lave-vaisselle | <input type="checkbox"/> Dessus de planges pour bâti |
| <input type="checkbox"/> Filtres de lavage pour lave-vaisselle | <input type="checkbox"/> Bâtis de plonge |
| <input type="checkbox"/> Doseurs | <input type="checkbox"/> Panier 500X500 |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs manuels | <input type="checkbox"/> Inserts / Suppléments / Autres |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs automatiques | <input type="checkbox"/> Pieds hauts |

sammic | fr.sammic.com
Fabricant d'équipements de restauration

Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain

Tel. +34 943 15 72 36
sales@sammic.com



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 06/03/2018