

SPH515S

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle capot
Dimensions du panier	500x500 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Porte équilibrée	Oui
Largeur du produit	635 mm
Profondeur du produit	750 mm
Hauteur du produit	1510 mm
Hauteur max avec capot ouvert	2102 mm
Hauteur utile de chargement	470 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boucheries; Ecoles; QSR
-------------------------	---

Esthétique

Série	Easyline	Couleur des LED	Vert
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions



Fonctions	Lavage plaques GN 1/1; Triple filtre; HTR; Déport de porte 470 mm
-----------	---

Programmes

Programmes

71°C / 60°C - 1 min 20 sec	85°C / 60°C - 1 min 10 sec	85°C / 60°C - 2 min
85°C / 60°C - 3 min	71°C / 60°C - 2 min 10 sec	85°C / 60°C - 4 min 10 sec

Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	51

Productivité maxi assiettes/heure

918

Interface

Interface	Easyline	Indicateur absence produit de rinçage	Oui
Afficheur	8 chiffres	Indicateur absence détergent	Oui
Nombre de touches	5	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence sel	Oui	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Cuve	Complètement emboutie	Volume cuve	14 l
Construction cuve	Double paroi	Volume chaudière	8 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Niveau de bruit	Lpa 59,9 dBA
Panneau arrière	Préverni	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Poids net	127,000 kg
Bras de lavage	Inox	Pieds réglables	95 mm
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm

Consommations et branchements

Résistance cuve	2200 W	Consommation d'eau par cycle	2,7 l
Résistance chaudière	9000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Pompe de lavage	700 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Puissance installée par défaut	9700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°fH - 30°dH
Convertible en	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C

Raccordement électrique

Type de prise	Absent
---------------	--------

Modes d'emploi et certifications


Certificat	CE, UKCA, KIWA
------------	----------------

Equipement

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Pompe de vidage à triple filtre dynamique	Oui
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Pompe de rinçage	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Break tank	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Départ automatique	Oui, OFF par défaut
Thermostop	Oui	Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	Option lavage plateaux	Oui
		GN1/1 530x325 mm	

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	Tuyau de chargement	Oui - 2 m
Panier à couverts	1x PHOOS02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		

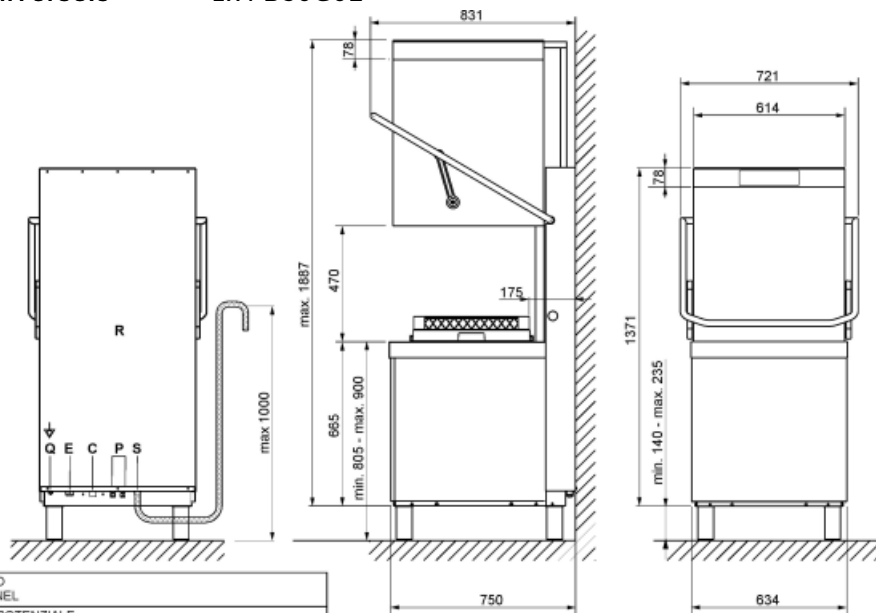

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WT5700SR

Table d'entrée en 700 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm



WT51200SR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



PHOOS03

Panier simple pour couverts, 8
compartiments, en polypropylène



WT5700SL

Table d'entrée en 700 mm, côté gauche
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm




WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WTX5700R

Table de sortie en 700 mm, côté droit
Avec dossier et étagère basse Pour
lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm



WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux
530x325mm



WT51200SHR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse, trou vide
déchet et évier Pour lave-vaisselle à
capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



WT51200SL

Table d'entrée en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier, étagère basse et
évier Pour lave-vaisselle à capot, dim
(LxPxH) 1200x720x821,5mm



WTX51200

Table d'entrée et de sortie en 1200
mm Avec étagère basse Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x560x821,5mm

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses
with flat bottom, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2
sondes par boîte



WT51200SHL

Table d'entrée en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier, étagère basse,
trou vide déchet et évier Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm




PHOOS01

Panier simple pour couverts en
polypropylène



PB50G02

Panier universel en polypropylène,
dim. 500x500mm



WTX51200L

Table de sortie en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier et étagère
basse Pour lave-vaisselle à capot, dim
(LxPxH) 1200x720x821,5mm




WB50G01

Panier universel avec fond plat à
maille large, dim. 500x500mm



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18
assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



**WB50G02**

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

**WB50G04**

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

**PHOOS02**

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

**WB50G03**

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm

**WTX51200R**

Table de sortie en 1200 mm, côté droit Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 1200x720x821,5mm

**WTX5700**

Table d'entrée et de sortie en 700 mm Avec étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x560x821,5mm

**WB50D01**

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

**WTX5700L**

Table de sortie en 700 mm, côté gauche Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x720x821,5mm

Symbols glossary (TT)



Compatible avec plateau Gastronorm



Système de rinçage à haute température



PARTIAL DRAIN SYSTEM+



MAX. USABLE HEIGHT 470mm