

UG401DMS

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-verres
Dimensions du panier	400x400 mm
Alimentation électrique par défaut	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Largeur du produit	440 mm
Profondeur du produit	530 mm
Hauteur du produit	670 mm
Profondeur maxi avec la porte ouverte	882 mm
Hauteur utile de chargement	330 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels Bars/Cafés

Esthétique

Série Ecoline Panneau de commandes Électronique

Fonctions



Fonctions Triple filtre; Hauteur utile de chargement 330 mm

Programmes

Programmes

85°C / 60°C - 1 min 30 sec	85°C / 60°C - 2 min 30 sec	85°C / 60°C - 4 min
Programme de vidage et autonettoyage	Oui	
Productivité maxi panier/heure	40	

Interface

Interface Ecoline Indicateur On-off Oui
Afficheur 4 chiffres

Nombre de touches	5	Indicateur absence sel	Oui
		Diagnostic manuel	Oui

Construction

Cuve	Avec base imprimée	Joint de porte	En haut uniquement
Construction cuve	Simple paroi	Glissières pour paniers	Embouties
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume cuve	8 l
Panneau arrière	Galvanisé	Volume chaudière	4 l
Porte	Double paroi	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Plastique	Poids net	38,000 kg
Bras de lavage	Inox	Pieds réglables	15 mm
Bras de rinçage	Plastique	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm

Consommations et branchements

Résistance cuve	2000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Chaudière 50°C
Résistance chaudière	2700 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	290 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°fH - 30°dH
Puissance installée par défaut	3000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consommation d'eau par cycle	2,3 l		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko
---------------	--------------

Modes d'emploi et certifications

Certificat	CE
------------	----


Equipement

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Thermostop	Oui
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Compteur de cycles	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/l
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Pompe de vidage à triple filtre dynamique	Oui
		Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui

Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Départ automatique	Oui, OFF par défaut
Soft Start	Oui		

Accessoires inclus

Panier à couverts	1x PHOOS01	Tuyau de chargement	Oui - 1,5m
Paniers universels	2x PB40G01	Tuyau de vidage	Oui - 2 m

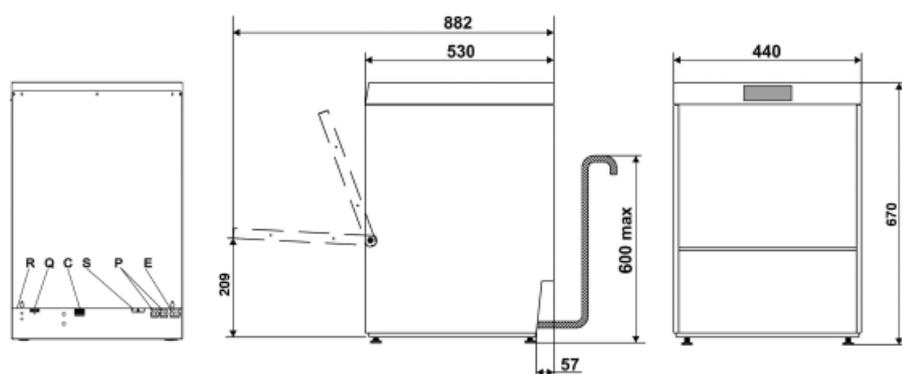

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories




RB40G01

Panier universel en fil à fond plat 400



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WB40G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH)
500x500x490mm



WB40D01

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim.
400x400mm



RB40A3

Adaptateur pour panier rond, pour
Ecoline



PHOOS01

Panier simple pour couverts en
polypropylène



WB40G02

Panier avec fond incliné 4 rangées
pour verres à pieds max Ø 90mm,
dim. 400x400mm

WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with
flat bottom, 400X400X210 mm

WB40G03

Panier avec fond incliné 3 rangées
pour verres à pieds max Ø 120mm,
dim. 400x400mm



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6
compartiments, en polypropylène

Symbols glossary (TT)



PARTIAL DRAIN SYSTEM+



Hauteur maximale utilisable
330mm